


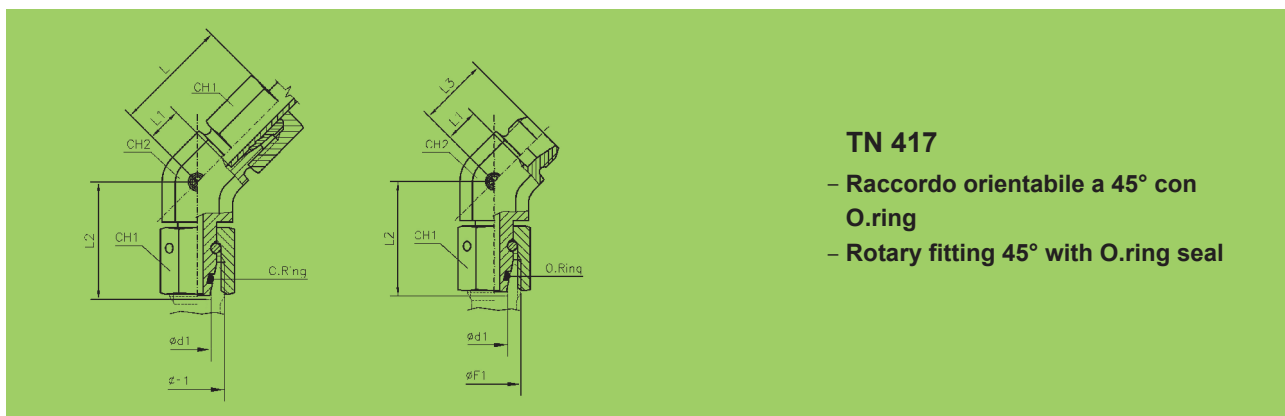

TN 417

- Raccordo orientabile a 45° con O.ring
- Rotary fitting 45° with O.ring seal

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d _i	PN	L	L1	L2	L3	Ø F1	CH1	CH2	O-Ring * (Shore A ca. 90)	Simbolo di ordinazione-Part. No.		Peso-Weight kg. x100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	24,5	9,5	26	16,5	12x1,5	14	14	4x1,5	TN 417 - 6 L	TS 417 - 6 L	4,3	3,3
	8		27	12	27,5	19	14x1,5	17	14	6x1,5	TN 417 - 8 L	TS 417 - 8 L	5,7	4,3
	10		27	12	29	19	16x1,5	19	19	7,5x1,5	TN 417 - 10 L	TS 417 - 10 L	7,3	5,0
	12		29	14	29,5	21	18x1,5	22	19	9x1,5	TN 417 - 12 L	TS 417 - 12 L	10,0	8,3
	15		32	17	32,5	24	22x1,5	27	22	12x2	TN 417 - 15 L	TS 417 - 15 L	16,8	12,5
	18		33	17	35,5	24,5	26x1,5	32	27	15x2	TN 417 - 18 L	TS 417 - 18 L	24,1	17,7
	22	160	35,5	19,5	38,5	27	30x2	36	33	20x2	TN 417 - 22 L	TS 417 - 22 L	42,1	33,6
	28		39	23	41,5	30,5	36x2	41	41	26x2	TN 417 - 28 L	TS 417 - 28 L	55,9	46,7
	35		48	27	51	37,5	45x2	50	48	32x2,5	TN 417 - 35 L	TS 417 - 35 L	67,8	53,3
	42		49	26	56	37	52x2	60	48	38x2,5	TN 417 - 42 L	TS 417 - 42 L	75,9	52,9
S	6	630	26	11	27	18	14x1,5	17	14	4x1,5	TN 417 - 6 S	TS 417 - 6 S	6,4	4,9
	8		28	13	27,5	20	16x1,5	19	19	6x1,5	TN 417 - 8 S	TS 417 - 8 S	8,4	6,7
	10		29	13	30	20,5	18x1,5	22	19	7,5x1,5	TN 417 - 10 S	TS 417 - 10 S	11,5	8,2
	12		33	17	31	24,5	20x1,5	24	22	9x1,5	TN 417 - 12 S	TS 417 - 12 S	15,4	11,5
	16	400	34	16	36,5	24,5	24x1,5	30	27	12x2	TN 417 - 16 S	TS 417 - 16 S	22,4	15,9
	20		40	19	44,5	29,5	30x2	36	33	16,3x2,4	TN 417 - 20 S	TS 417 - 20 S	33,1	22,9
	25		46	22	50	34	36x2	46	41	20,3x2,4	TN 417 - 25 S	TS 417 - 25 S	68,5	48,0
	30		50	24	55	37,5	42x2	50	48	25,3x2,4	TN 417 - 30 S	TS 417 - 30 S	75,2	52,1
	38	315	55	24	63	40	52x2	60	48	33,3x2,4	TN 417 - 38 S	TS 417 - 38 S	86,2	53,2

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I".
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I".

*

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C. Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche
- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C. For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages