


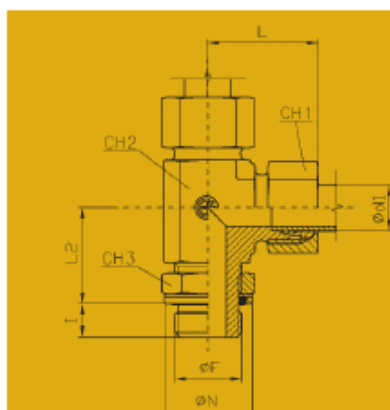

TN 516 R

- Raccordo orientabile a L con controdado
- Einstellbare L-Verschraubung mit Kontermutter
- Rotary fitting a L with bulkhead nut
- Té renversé orientable avec contre-écrou
- Racor orientable en L con contratuercia

Filettatura:
Gas cilindrica

Einschraubgewinde:
Withworth-Rohrgewinde zylindrisch

Thread:
B.S.P parallel

Filetage:
Gaz cylindrique

Rosca:
Gas cilíndrica

Serie Reihe Series Série	Ø Tubo Rohr AD Tube O.D. Ø Tube d ₁	PN	L =	L1	L2	I	Ø F	Ø N	CH1	CH2	CH3	Simbolo di ordinazione Bestell-Nr. Part. No. Références Referencias	* O-Ring (Shore A ca 90)	Peso Gewicht Weight Poids kg. x 100 P.
L	6	315	29	14	20,2	6,3	1/8"	16	14	14	14	TN 516 - 6 LR	7,97 x 1,88	9,4
	8		31	16	22,5	9,5	1/4"	20,5	17	14	19	TN 516 - 8 LR	10,77 x 2,62	10,3
	10		32	17	24,5	9,5	1/4"	20,5	19	19	19	TN 516 - 10 LR	10,77 x 2,62	17,0
	12	250	34	19	27,5	9,5	3/8"	24	22	19	22	TN 516 - 12 LR	13,94 x 2,62	20,5
	15		36	21	30	13	1/2"	29	27	22	27	TN 516 - 15 LR	17,86 x 2,62	31,3
	18		40	24	36,5	13	1/2"	29	32	27	27	TN 516 - 18 LR	17,86 x 2,62	43,0
	22	160	44	28	37,5	13	3/4"	35	36	33	36	TN 516 - 22 LR	23,47 x 2,62	74,3
	28		47	31	41	16	1"	44,5	41	41	41	TN 516 - 28 LR	29,74 x 3,53	85,0
	35		59	38	49	16	1" 1/4	53	50	48	50	TN 516 - 35 LR	37,69 x 3,53	124,5
	42		61	38	51	16	1" 1/2	58,5	60	48	55	TN 516 - 42 LR	44,04 x 3,53	140,0
S	6	315	30,5	15,5	22,5	9,5	1/4"	20,5	17	14	19	TN 516 - 6 SR	10,77 x 2,62	11,0
	8		33	18	26,5	9,5	1/4"	20,5	19	19	19	TN 516 - 8 SR	10,77 x 2,62	15,3
	10	250	34	18	28,5	9,5	3/8"	24	22	19	22	TN 516 - 10 SR	13,94 x 2,62	19,0
	12		38	22	28,5	9,5	3/8"	24	24	22	22	TN 516 - 12 SR	13,94 x 2,62	24,0
	16		43	25	36	13	1/2"	29	30	27	27	TN 516 - 16 SR	17,86 x 2,62	43,5
	20		49	28	38	13	3/4"	35	36	33	36	TN 516 - 20 SR	23,47 x 2,62	78,5
	25		54,5	30,5	41	16	1"	44,5	46	41	41	TN 516 - 25 SR	29,74 x 3,53	109,0
	30	160	62	36	48	16	1" 1/4	53	50	48	50	TN 516 - 30 SR	37,69 x 3,53	141,5
	38		65	34	53	16	1" 1/2	58,5	60	48	55	TN 516 - 38 SR	44,04 x 3,53	163,0

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

- Overall sizes are with closed fitting.
- Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.
- Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado.

- * - Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi con guarnizioni O-Ring in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C
- Temperaturbereich ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O-Ring aus NBR (serienmäßig) und FPM (auf Wunsch):
NBR (Perbunan): -35 bis +100°C - FPM (Viton): -25 bis +120°C
- Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O-Ring in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C
- Gamme de températures sans réductions de pression avec les raccords avec joints O-Ring en NBR (de série) et FPM (sur demande):
NBR (Perbunan): de -35 à +100°C - FPM (Viton): de -25 à +120°C
- Gama de temperaturas sin reducción de presión con los racores con juntas tóricas en NBR (de serie) y FPM (bajo pedido):
NBR (Perbunan): de -35 a +100°C - FPM (Viton): de -25 a +120°C